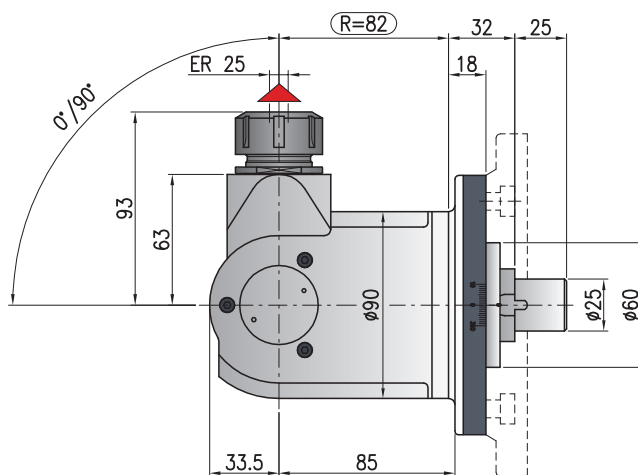
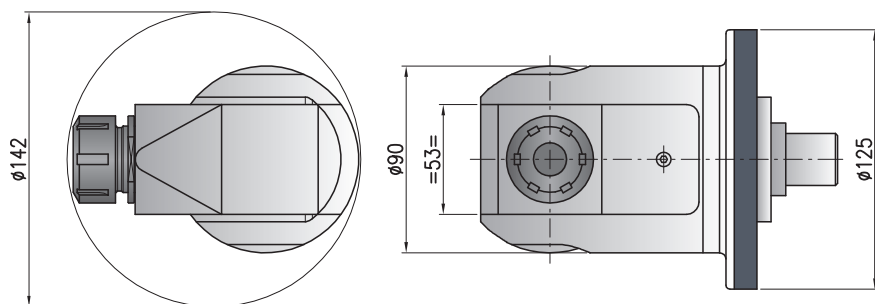


TCU-2,5

AMTCU25C



Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile



▲ Direction of rotation opposite to machine spindle / senso di rotazione contrario al mandrino



Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
4.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
480 N



Torque
Momento torcente
18 Nm

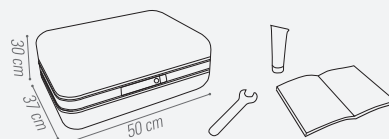








Weight
Peso
7 kg



Collet
Pinza
ER-25 (Ø 1/16 mm)

*** STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:**



						
Shank/Cono	DIN-69871	CAT	MAS-BT	HSK	CAPTO	KM

Option / Opzione



min⁻¹
6.000

High speed optional RPM max.
Opzione alta velocità RPM max.



Ø mm max.
16

Weldon output
Weldon