



TCUcn-3,5

ACTCU35C

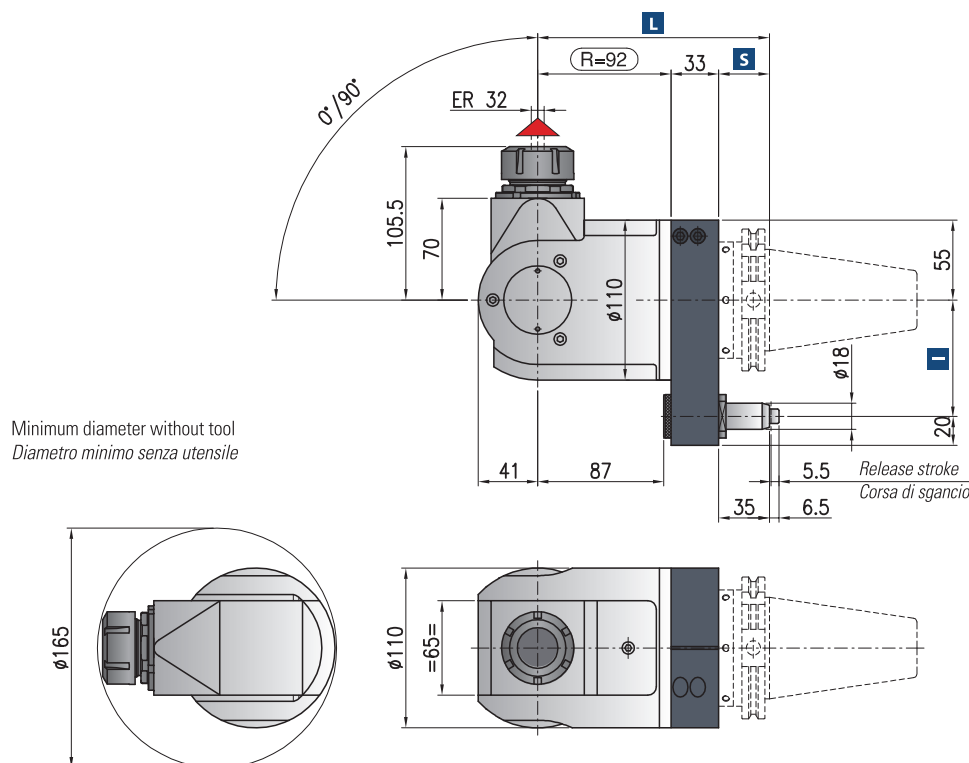

Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile



Retaining block / Tassello di ritegno / Stop-Block
NOT INCLUDED - NON INCLUSO

 Direction of rotation opposite to machine spindle / *senso di rotazione contrario al mandrino*



Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
4.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
715 N



Torque
Momento torcente
32 Nm




Weight
Peso
13 kg



Collet
Pinza
ER-32 (ø 2/20 mm)

*** STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:**

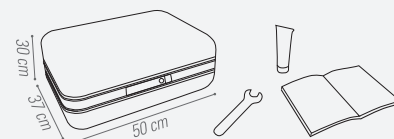

								
Shank/ <i>Cono</i>	DIN-69871	CAT	MAS-BT	HSK		CAPTO		KM
Size/ <i>Grandezza</i>	50		50	63-80	100	C6	C8	63
I S L	80-110		80-(110*)	80-(110*)	80-(110*)	80-(110*)	80-(110*)	80-(110*)
	35		41	42	45	38	40	40
	160		166	167	170	163	165	165

Dual contact spindles available/Disponibilità con i a doppio contatto

*optional

Non interchangeable input drive shank/ Coni di attacco non intercambiabili

Option / *Opzione*

bar max
12

Coolant through pin
Adduzione refrigerante attraverso il perno

 6.000 min^{-1}

High speed optional RPM max.
Opzione alta velocità RPM max.



Ø mm max.
20

Weldon output
Weldon