

TCU-8 R.I. 15 BAR

APTCU80C


Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
3.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
2.400 N



Torque
Momento torcente
100 Nm

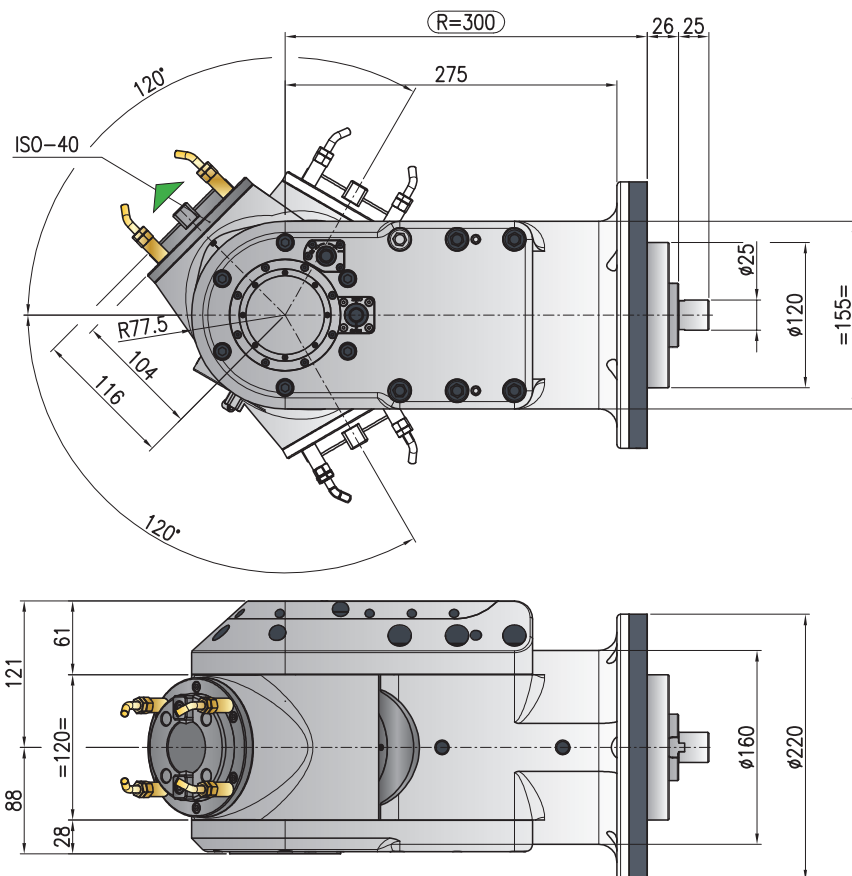
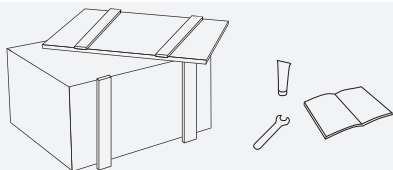


Weight
Peso
72 kg









ISO/BT 40

*** STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:**



 Direction of rotation same as machine spindle / *senso di rotazione uguale al mandrino*

						
Shank/ <i>Cono</i>	DIN-69871	CAT	MAS-BT	HSK	CAPTO	KM

Option / *Opzione*



bar max
12

Coolant through spindle
Adduzione refrigerante interna



HSK-63

Quick Change
Attacco rapido

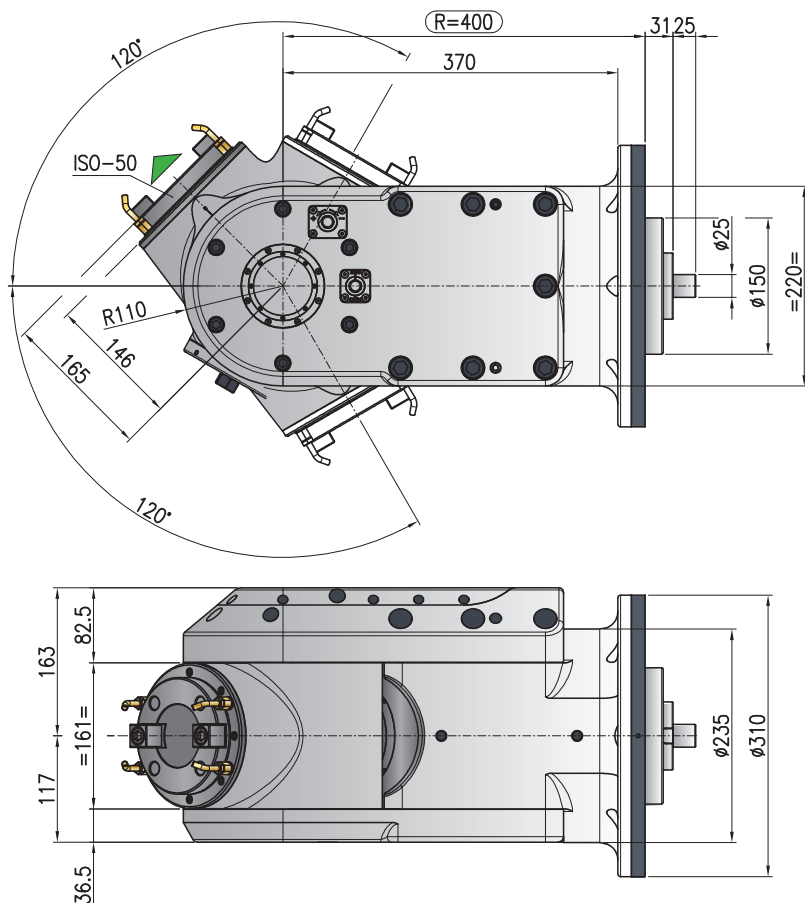


OIL

Oil lubrication
Lubrificazione

TCU-10 R.I. 15 BAR

APTCU10C



 Direction of rotation same as machine spindle / *senso di rotazione uguale al mandrino*



Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
3.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
3.300 N



Torque
Momento torcente
250 Nm







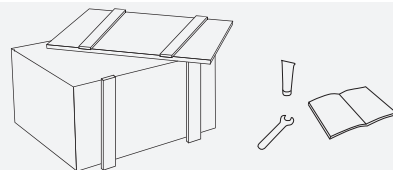


Weight
Peso
194 kg



Collet
Pinza
ISO/BT 50

*** STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:**

Shank/*Cono*

DIN-69871

CAT

MAS-BT

HSK

CAPTO

KM

Option / *Opzione*

bar max
12

Coolant through spindle
Adduzione refrigerante interna



HSK-100

Quick Change
Attacco rapido



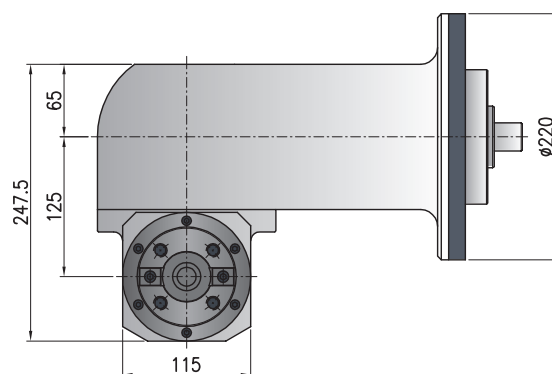
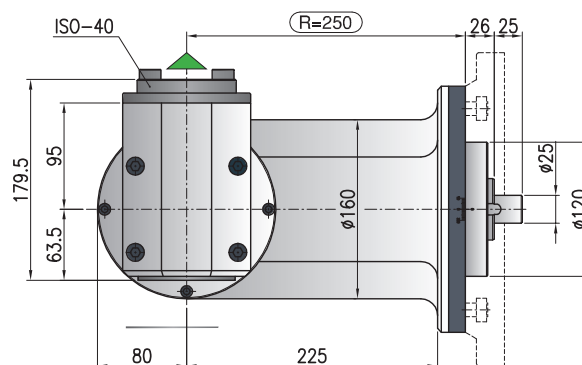
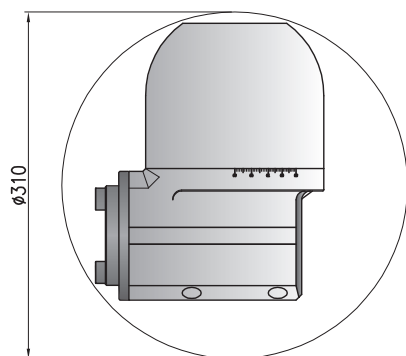
OIL

Oil lubrication
Lubrificazione

TDU-8

APTDU80C

Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile



Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
3.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
2.400 N



Torque
Momento torcente
100 Nm

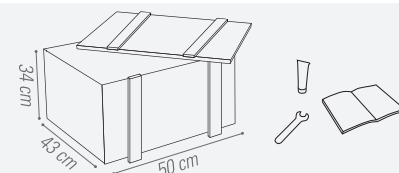


Weight
Peso
50 kg



Collet
Pinza

*** STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:**



Direction of rotation same as machine spindle / senso di rotazione uguale al mandrino

Shank/Cono	DIN-69871	CAT	MAS-BT	HSK	CAPTO	KM

Option / **Opzione**



bar max
12

Coolant through spindle
Adduzione refrigerante interna



HSK-63A CAPTO C4 C5

Quick Change
Attacco rapido



AIR/OIL

Air / oil lubrication
Lubrificazione aria / olio

TDU-10

APTDU10C



Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
3.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
3.300 N



Torque
Momento torcente
250 Nm

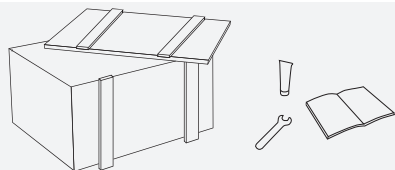


Weight
Peso
121 kg

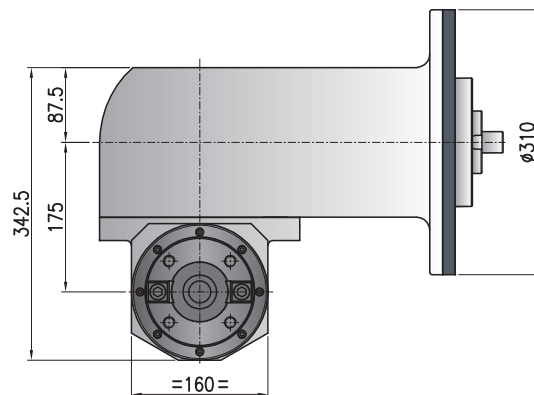
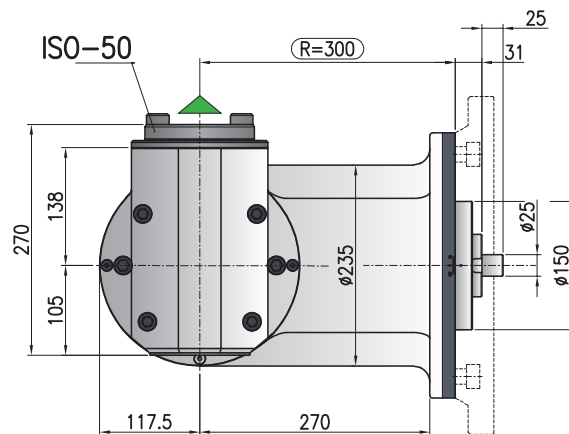
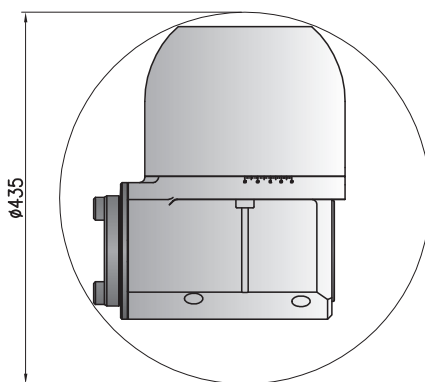


Collet
Pinza
ISO/BT 50







* STANDARD EQUIPMENT INCLUDES:



Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile



Direction of rotation same as to machine spindle / senso di rotazione uguale al mandrino

						
Shank/Cono	DIN-69871	CAT	MAS-BT	HSK	CAPTO	KM

Option / Opzione



bar max
12

Coolant through spindle
Adduzione refrigerante interna



HSK-100

Quick Change
Attacco rapido



AIR/OIL

Air / oil lubrication
Lubrificazione aria / olio