

T90cn-0.5 Neo

ACT9005C

Technical data

Caratteristiche tecniche



Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
8.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
150 N



Torque
Momento torcente
10 Nm




Weight
Peso
4 kg





Tapping
Maschiatura
Max. M5



Collet
Pinza
ERAX-11 (ø 0,5/7 mm)



Minimum diameter without tool
Diametro minimo senza utensile

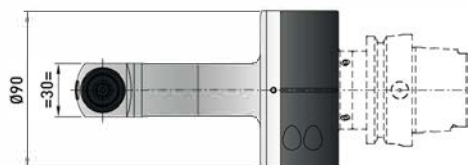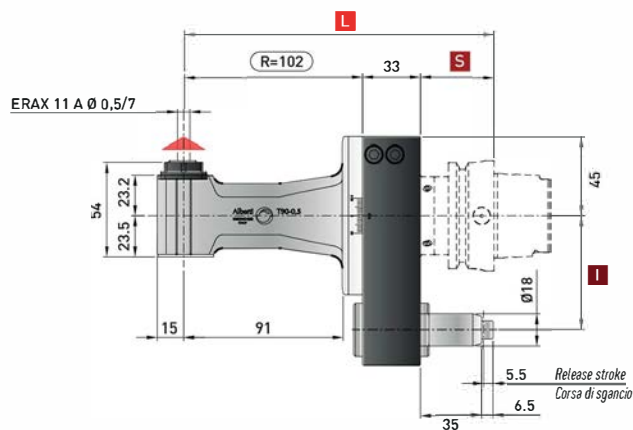

* STANDARD EQUIPMENT includes:





Retaining block / Tassello di ritegno / Stop-Block

NOT INCLUDED - NON INCLUSO



▲ Direction of rotation opposite as machine spindle / senso di rotazione contrario al mandrino



Spindle / Cono	DIN 69871-CAT		MAS-BT		HSK		CAPTO	
Size / Grandezza	40-50	40-50	40	50	63-80	100	C5-C6	C8
I	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)
S	35	35	35	41	42	45	38	40
L	170	170	170	176	177	180	173	175

Dual contact spindles available / Disponibilità coni a doppio contatto

*optional

Option / Opzione



bar max
12

Coolant through pin
Refrigerante attraverso il perno



Ø mm max.
6

Weldon output
Weldon