T90cn-2.5L Neo

ACT9025L

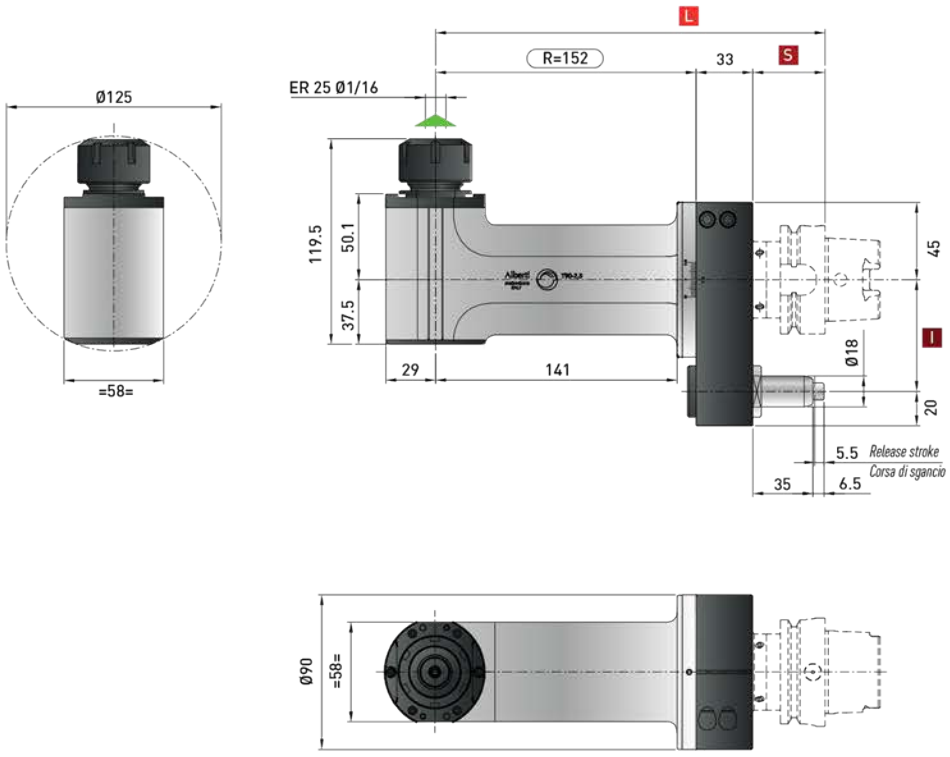

Technical data
Caratteristiche tecniche

- **Ratio** — Rapporto: 1:1
- **RPM** — Velocità: 6.000 min^{-1}
- **Max. axial load** — Max. carico assiale: 510 N
- **Torque** — Momento torcente: 50 Nm
- **Weight** — Peso: 6.7 kg
- **Tapping** — Maschiatura: Max. M12
- **Collet** — Pinza: ER-25 (ø 1/16 mm)

Retaining block / Tassello di ritegno / Stop-Block

NOT INCLUDED - NON INCLUSO

Direction of rotation same as machine spindle / *senso di rotazione uguale al mandrino*

*** STANDARD EQUIPMENT includes:**

Spindle / Cono	DIN 69871-CAT		MAS-BT		HSK		CAPTO	
Size / Grandezza	40-50	40-50	40	50	63-80	100	C5-C6	C8
I	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)
S	35	35	35	41	42	45	38	40
L	220	220	220	226	227	230	223	225

Dual contact spindles available/Disponibilità coni a doppio contatto

*optional

Option / **Opzione**

bar max		Ø mm	Ø mm max.	HSK-32 Smart Change	ER 25/ER 16
12	ER 32	16	16		
Coolant through pin *Refrigerante attraverso il perno*	*Collet* *Pinza*	*Arbor output* *Porta fresa*	*Weldon output* *Weldon*	*Quick Change* *Attacco rapido*	*Double output* *Doppia uscita*