

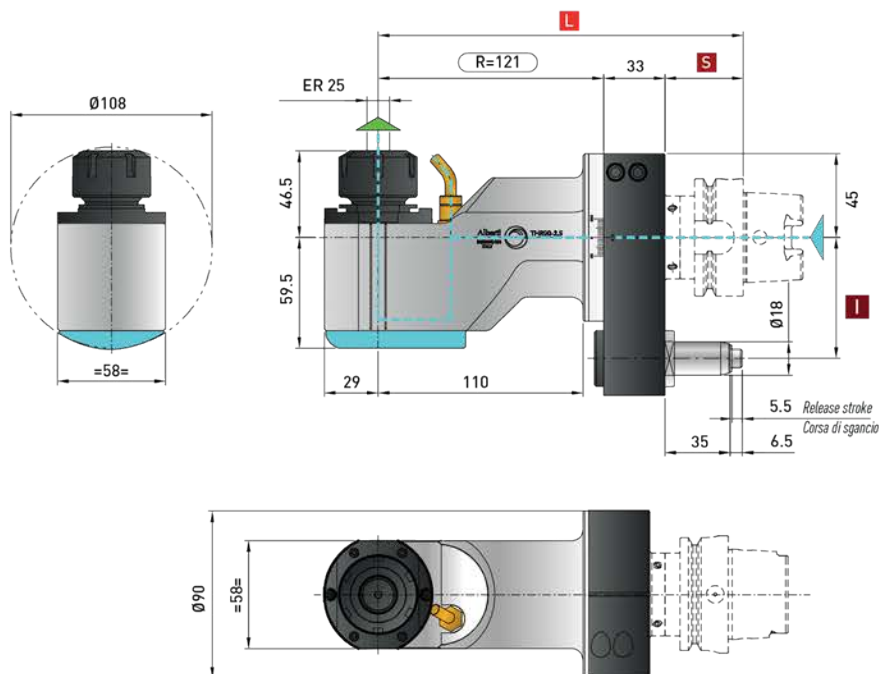
THRcn-2.5 Neo IC

ACTHR925C.IC

Technical data

Caratteristiche tecniche

	Ratio Rapporto 1:1	
	RPM Velocità 9.000 min⁻¹	DRY Running 6.000 min⁻¹
	Max. axial load Max. carico assiale 510 N	
	Torque Momento torcente 30 Nm	
	Weight Peso 6.5 kg	
	Tapping Maschiatura Max. M12	
	Collet Pinza ER-25 (ø 1/16 mm)	


 Retaining block / Tassello di ritegno / Stop-Block
NOT INCLUDED - NON INCLUSO

-  Direction of rotation same as machine spindle / senso di rotazione uguale al mandrino
-  Input coolant max. 1450 PSI / ingresso refrigerante max. 100 bar
- Dry rotation is possible / rotazione a secco possibile



Spindle / Cono	DIN 69871-CAT		MAS-BT		HSK		CAPTO	
Size / Grandezza	40-50	40-50	40	50	63-80	100	C5-C6	C8
I	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)	65-80-(110*)	80-(110*)
S	35	35	35	41	42	45	38	40
L	189	189	189	195	196	199	192	194

Dual contact spindles available / Disponibilità coni a doppio contatto

*optional

Option / Opzione


 Ø mm
16

 Arbor output
 Porta fresa

ER 32
 Collet
 Pinza

 Ø mm max.
16
 Weldon output
 Weldon

HSK-32
 Quick Change
 Attacco rapido