


THRcn-3.5 Neo IC

ACTHR935C.IC

Technical data

Caratteristiche tecniche

-  Ratio
Rapporto
1:1
-  RPM
Velocità
8.000 min⁻¹ DRY
Running
5.000 min⁻¹
-  Max. axial load
Max. carico assiale
1250 N
-  Torque
Momento torcente
70 Nm
-  Weight
Peso
11.5 kg
-  Tapping
Maschiatura
Max. M16
-  Collet
Pinza
ER-32 (ø 2/20 mm)

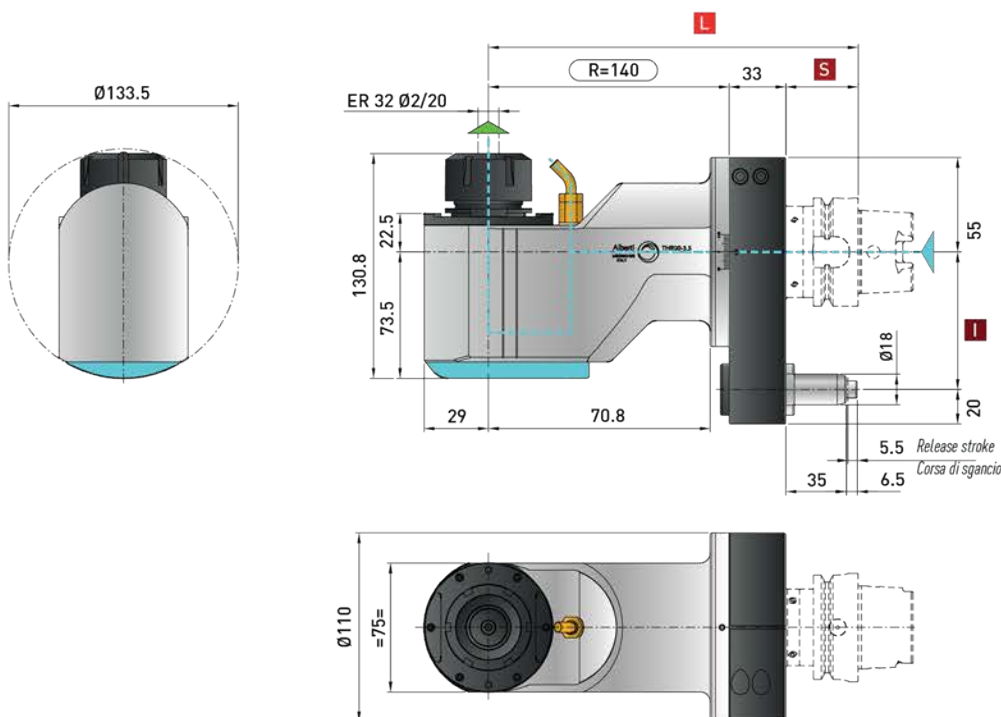

Retaining block / Tassello di ritegno / Stop-Block
NOT INCLUDED - NON INCLUSO

-  Direction of rotation same as machine spindle / senso di rotazione uguale al mandrino
-  Input coolant max. 1450 PSI / ingresso refrigerante max. 100 bar
Dry rotation is possible / rotazione a secco possibile

*** STANDARD EQUIPMENT includes:**



Spindle / Cono	DIN 69871-CAT	MAS-BT	HSK		CAPTO	
Size / Grandezza	50	50	63-80	100	C6	C8
I	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110	80-110
S	35	41	42	45	38	40
L	208	214	215	218	211	213

Dual contact spindles available / Disponibilità coni a doppio contatto

*optional

Option / Opzione



Ø mm
22-27

Arbor output
Porta fresa



Ø mm max.
20

Weldon output
Weldon



ISO-30 HSK-40

Quick Change
Attacco rapido
Smart Change