

T90-8 HP

APT9080P

Technical data

Caratteristiche tecniche



Ratio
Rapporto
1:1



RPM
Velocità
3.000 min⁻¹



Max. axial load
Max. carico assiale
2.400 N



Torque
Momento torcente
250 Nm






Weight
Peso
33 kg



Tapping
Maschiatura
Max. M27




Collet
Pinza
ISO/BT 40

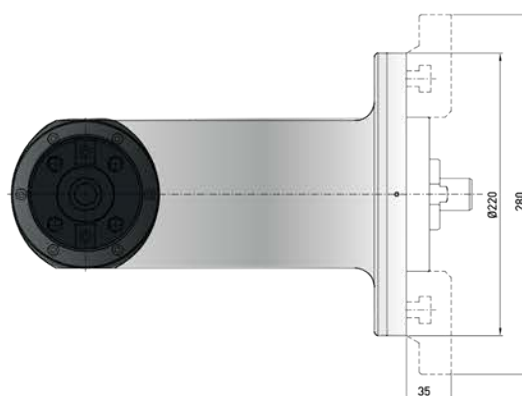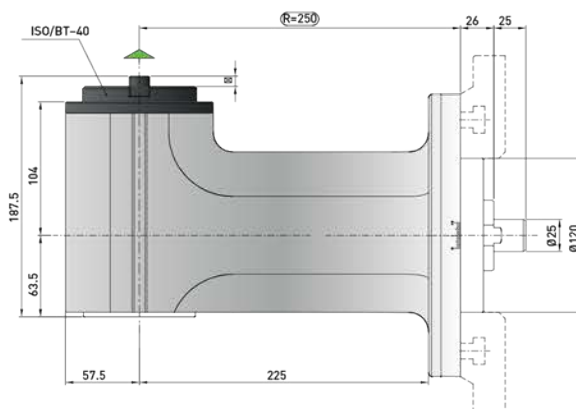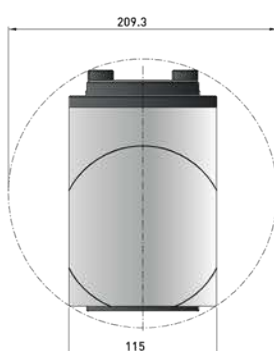


* STANDARD EQUIPMENT includes:



FLANGIA T90-8



Direction of rotation same as machine spindle / senso di rotazione uguale al mandrino



DIN 69871-CAT



MAS-BT



HSK



CAPTO

Shank / Cono

Option / Opzione



bar max.
100

Coolant through modular taper
Adduzione refrigerante attraverso il cono



bar max.
12

Coolant through flange and output
spindle / Refrigerante attraverso la
flangia e il mandrino di uscita



HSK 63A CAPTO C4/C5

Quick Change
Attacco rapido